



ECLISSE SYNTESIS® LINE Doppelflügel

TROCKENBAU - Lieferbare fertige Wandstärken 10 | 12,5 | 15 cm

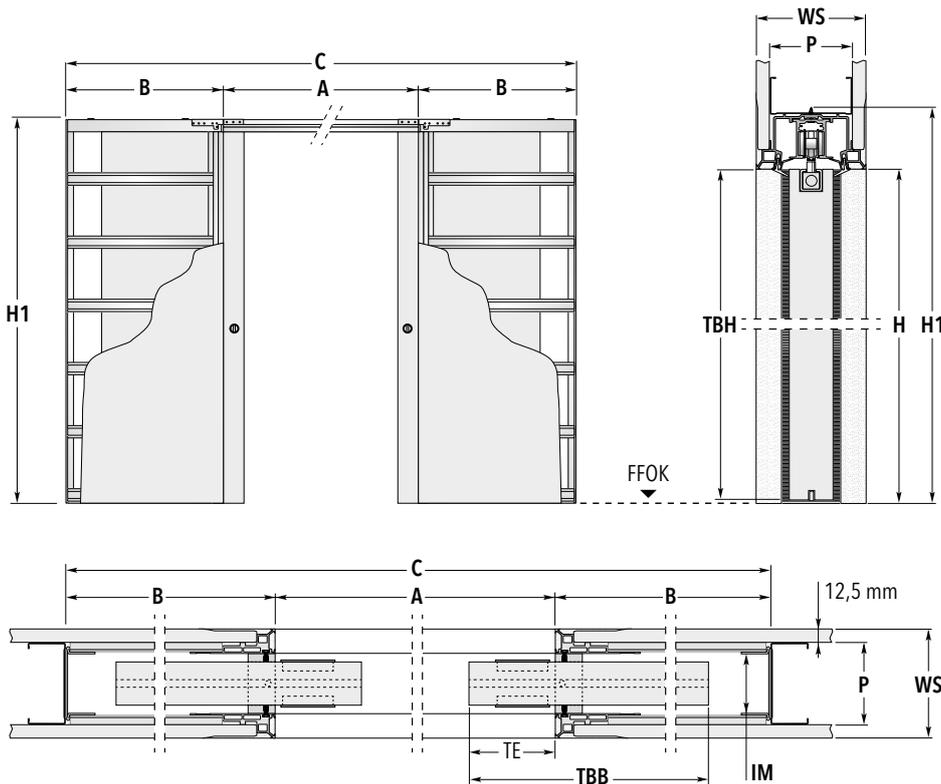

HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet. (siehe Abbildungen)

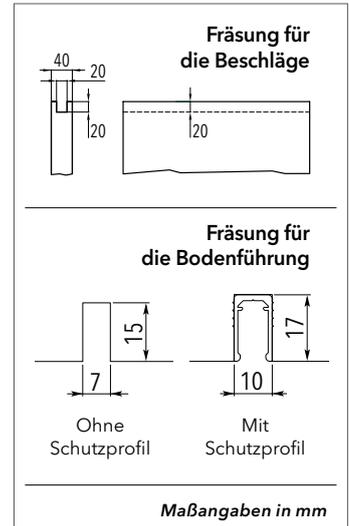

Türblattmaße		Standardmaße der Schiebetürkästen			
Breite TBB	Höhe TBH	Maße Element			
		A x H	B	C	H1
61+61	198,5/211/223,5	115 x 199,3/211,8/224,3	72,5	260	205,3/217,8/230,3
73,5+73,5	198,5/211/223,5	140 x 199,3/211,8/224,3	85	310	205,3/217,8/230,3
86+86	198,5/211/223,5	165 x 199,3/211,8/224,3	97,5	360	205,3/217,8/230,3
98,5+98,5	198,5/211/223,5	190 x 199,3/211,8/224,3	110	410	205,3/217,8/230,3
111+111	198,5/211/223,5	215 x 199,3/211,8/224,3	122,5	460	205,3/217,8/230,3
123,5+123,5	198,5/211/223,5	240 x 199,3/211,8/224,3	135	510	205,3/217,8/230,3

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holz Türblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	CW 75 WS 10 cm	CW 75 WS 12,5 cm	CW 100 WS 15 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1x	2x	2x
Innere Maulweite (IM)	54 mm	54 mm	54 mm
Profilstärke (P)	75 mm	75 mm	100 mm
Möglich bis maximal (TBB x TBH)	123,5 + 123,5 cm x 239,2 cm	123,5 + 123,5 cm x 269,2 cm	198,5 + 198,5 cm x 299,2 cm

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<p>Lieferbare Sondermaße: Für WS 10 cm Türblattgrößen: Breiten 61 + 61 bis 123,5 + 123,5 cm / Höhen 99,2 bis 239,2 cm Für WS 12,5 cm Türblattgrößen: Breiten 61 + 61 bis 123,5 + 123,5 cm / Höhen 99,2 bis 269,2 cm Für WS 15 cm Türblattgrößen: Breiten 61 + 61 bis 198,5 + 198,5 cm / Höhen 99,2 bis 299,2 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen, alle Wandstärken: 40 mm Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg bei bestimmten Sondergrößen) Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro. Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holz Türblätter. 	<p>A: Fertig verspachteltes liches Zargendurchgangsmaß (Breite) B: Tiefe des Einschubes C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite H: Fertig verspachteltes liches Zargendurchgangsmaß (Höhe) H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe TBB: Türblattbreite TBH: Türblatthöhe TE: optionaler Türblatteinstand in das lichte Zargendurchgangsmaß WS: Fertige Wandstärke P: Profilstärke IM: Innere Maulweite GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> Synchronlauf für Doppelflügel ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 + 73,5 cm) ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 + 86 cm) VITRO PLUS für Ganzglas-Schiebetürblatt Federdämpfer Push & Pull